

JANUS

Sfrutta tutto lo spazio che ti serve


JANUS

IMZ25 Janus è la variante di prodotto che ti permette di utilizzare come spazio di carico anche quello compreso tra i montanti consentendo di ottimizzare il rapporto tra le superfici di esposizione del prodotto ed i corridoi di passaggio in area vendita. **Negli elementi murale e testata lo spazio espositivo aumenta con il montaggio dello schienale in posizione arretrata, una soluzione innovativa da noi brevettata.**

Viene mantenuta la stessa gamma di componenti strutturali, allestimenti e accessori già impiegata nella variante standard consentendo la realizzazione delle medesime **soluzioni espositive legate alle varie categorie merceologiche e tipologie di articoli.**

L'utilizzo degli schienali di spessori più elevati e di forme che ne irrigidiscono la struttura, rendono il sistema altrettanto performante di quello della variante standard. Se ne mantiene la **modularità** e la **flessibilità** con un design ancora più accattivante che sfrutta le linee curve dei schienali.

Adatto ad arredare qualsiasi tipo di superficie fornisce una valida alternativa al prodotto di base.

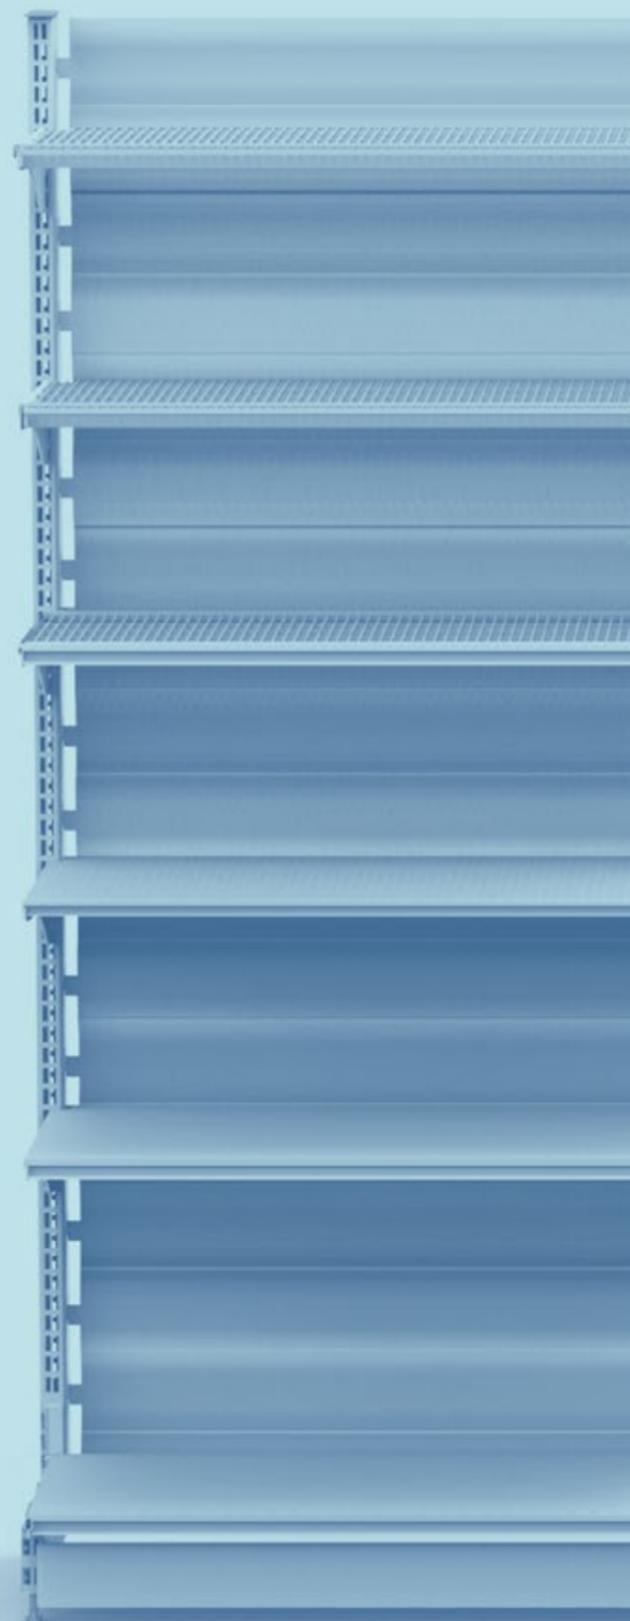

Scegli la configurazione più adatta per il tuo scaffale

La massima profondità raggiungibile

L'uso dello schienale unico consente di sfruttare al massimo la profondità del sistema. Questo è evidenziato ancor di più nelle versioni murali o testata dove lo schienale può essere collocato in **posizione arretrata, soluzione da noi brevettata.**

Le configurazioni 4M e 4M avanzata possono raggiungere una profondità netta di 900 mm mantenendo la capacità di carico tipica di queste strutture.

Anche nella **configurazione Discount** si ottengono elevate prestazioni di robustezza e solidità sia nella versione a gondola centrale che in quella murale arretrata permettendo nel contempo un guadagno netto di spazio di 100 mm, da sfruttare nel carico complessivo o nel passaggio delle corsie.



Basic



4M



4M Avanzata



Discount


CARATTERISTICHE TECNICHE

JANUS

Montanti e basi

I montanti grazie alle asolature interne, consentono l'aggancio di schienali in posizione centrale o arretrata, per poter sfruttare anche lo spazio interno al montante, e grazie al passo 25 mm permettono una regolazione minuziosa della componentistica volta a minimizzare gli spazi vuoti tra i piani. Il display ne risulta più gradevole senza penalizzare la resistenza e la portata. La gamma prevede varie altezze da scegliere fino ad un limite massimo che ne comprometterebbe la capacità di carico.

Le basi sono le stesse della variante standard con altezza da 100 e 150 mm e con una profondità variabile da 250 mm a 800 mm ad intervalli di 50 mm per coprire tutte le esigenze di spazio all'interno di un negozio. La caratteristica peculiare è il metodo costruttivo delle stesse che avviene in maniera innovativa attraverso l'aggraffatura di lamiere senza l'utilizzo della saldatura.

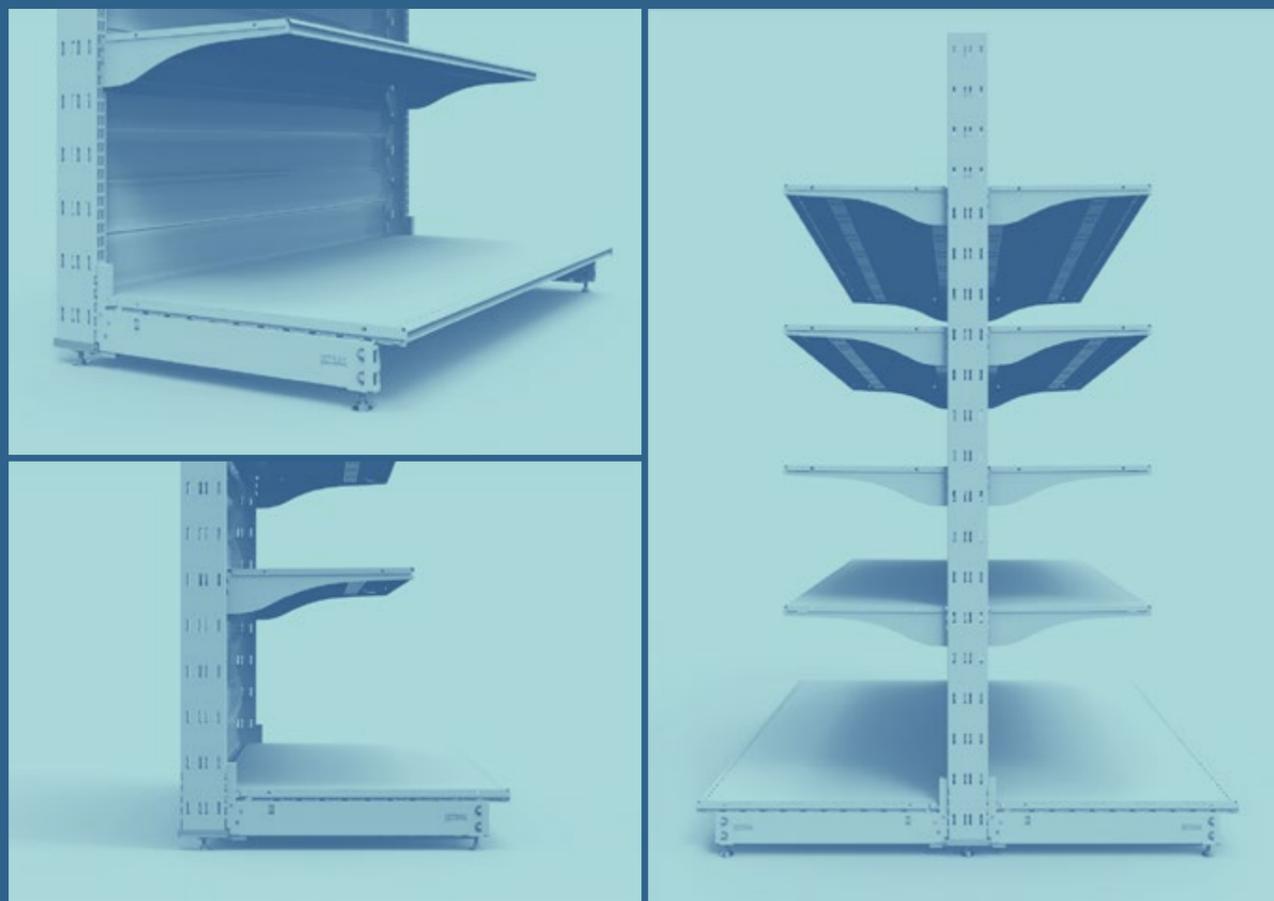

CARATTERISTICHE TECNICHE

JANUS


Schienali

Gli schienali IMZ25 Janus hanno una forma ad "onda" che ha la **duplice funzione di irrigidimento della struttura e di miglioramento del design**, garantito anche dalla vasta scelta delle verniciature possibili che abbracciano le varie classificazioni RAL, NCS e Pantone.

Lo schienale unico bifacciale è quanto di più performante oggi possa offrire il mercato

delle attrezzature commerciali, con un sistema caratterizzato da pochi componenti per rendere il montaggio più semplice possibile.

Il suo posizionamento, centrale o arretrato, consente lo sfruttamento massimo dello spazio a disposizione ottenendo fino a 100 mm, utili soprattutto in negozi di piccole dimensioni.

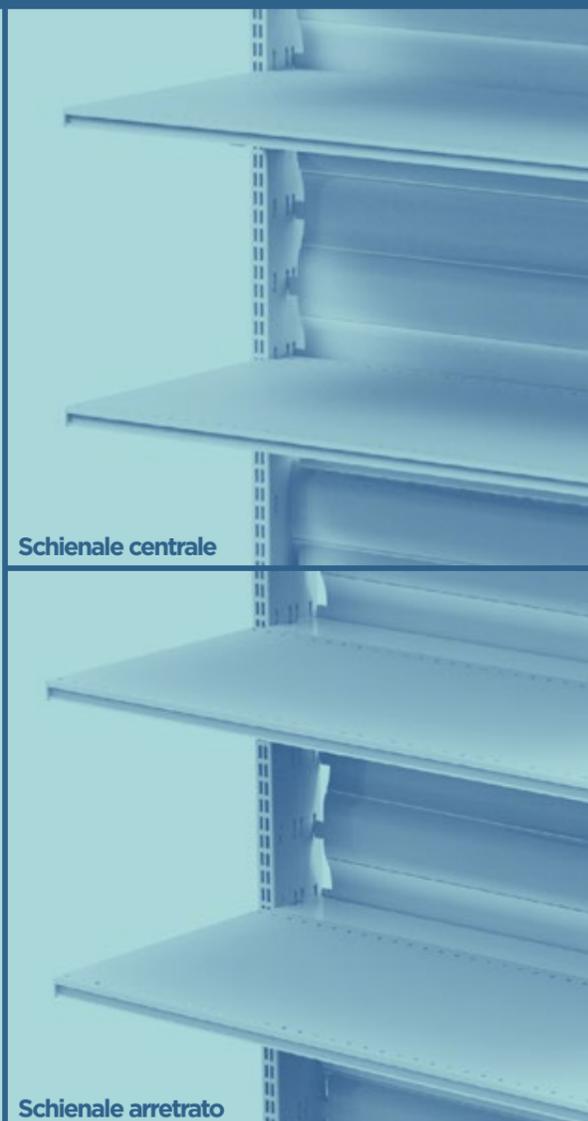

Schienale centrale

Schienale arretrato



CARATTERISTICHE TECNICHE

JANUS

Piani

I piani del sistema IMZ25 Janus differiscono da quelli della variante standard in quanto **colmano lo spazio lasciato libero dall'uso degli schienali unici bifacciali, offrendo una superficie espositiva più ampia per i prodotti in vendita.**

L'ampio assortimento comprende i piani in lamiera e quelli in filo, che vengono ottenuti scantonando gli stessi per colmare il vuoto tra i montanti, e i piani in grigliato e in vetro con telaio, dove si aggiunge una prolunga per ottenere lo stesso risultato. In particolari situazioni o a richiesta della clientela è possibile

utilizzare le prolunghe anche sui piani in lamiera standard.

Della gamma fa parte anche il piano in lamiera scantonato di spessore 17 mm, utilizzato principalmente per il reparto profumeria.

L'accessoristica è quella comune alle diverse tipologie di varianti e comprende sia accessori generici come portaprezzi, spondine, illuminazione sia accessori dedicati alla vendita di merceologie specifiche.




Piano in lamiera 25 mm




Piano in lamiera 17 mm




Piano in grigliato

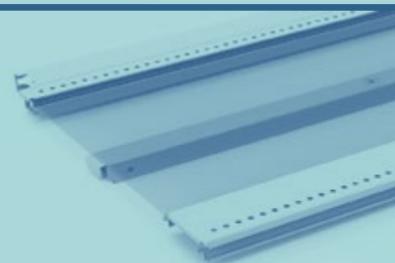

Piano in vetro con telaio

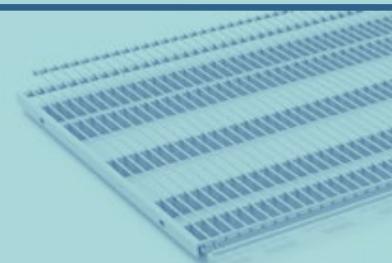

Piano in filo con tondino

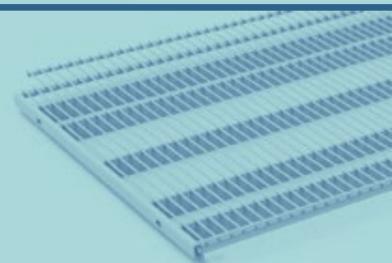

Piano in filo senza tondino

SISTEMI di ILLUMINAZIONE


JANUS

Piani e plafoniere

Il sistema d'illuminazione della IMZ25 Janus mantiene parte delle soluzioni della variante standard. **Le luci sono a led con uscita a 24 V e alimentatore esterno.** Il collegamento all'alimentatore avviene tramite binario magnetico accorciabile a misura in cantiere e posizionato sulla parte libera del montante. Nel piano scantonato o nella prolunga è previsto uno scanco per il passaggio del binario.

Portacavi magnetici consentono il posizionamento dei cavi sotto il piano senza dare nell'occhio. Le scatole di alimentazione vengono posizionate sotto il piano di base con apposite staffe di aggancio.

Gli assiami illuminanti sono muniti di supporti magnetici, per il fissaggio sul piano in acciaio.

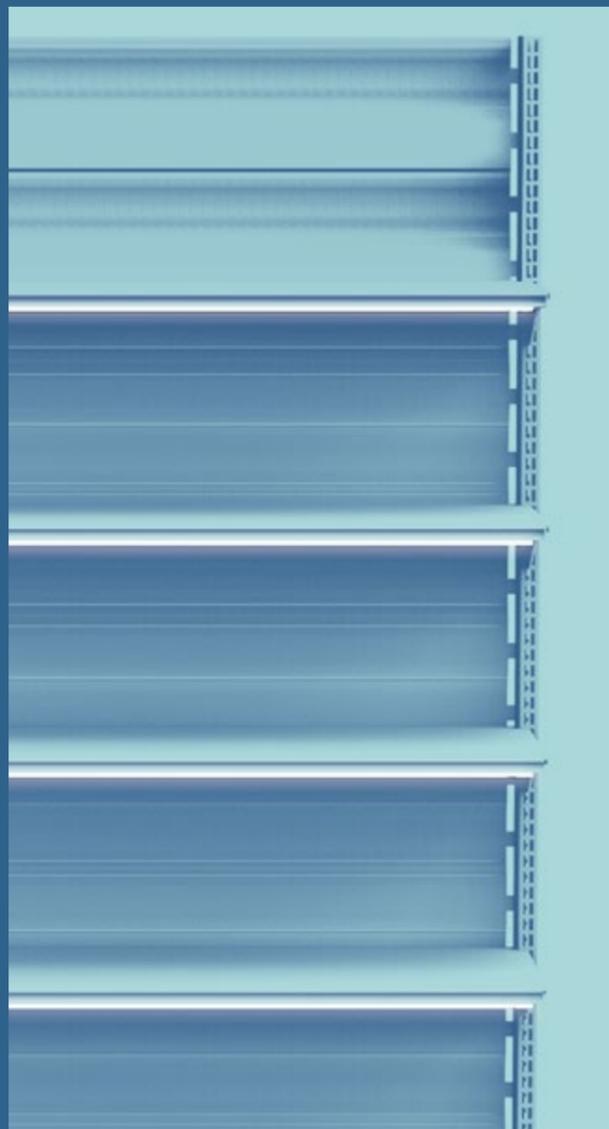

Sullo scaffale Janus, **per focalizzare l'attenzione del cliente sui prodotti in vendita** possono essere installate le stesse plafoniere della variante standard da agganciare nella parte

superiore della scaffalatura, come la **Wall-Washer**, la **New Wall-Washer** e quella **Curva con luce interna oppure esterna.**

